


Standard Einbau- und Feuchtraumleuchten Serie ALUTEC NV

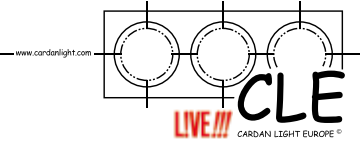

A, B

ALUTEC Einbauleuchten QUALE

Material: Aluminium,
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
 kippbar 30°,
 ohne Leuchtmittel und Trafo

QUALE 001L

rund

QUALE 202L

eckig

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP20

Approbation: CE

C

ALUTEC Einbauleuchten QSO006L

Material: Aluminium,
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
 starr, ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP20

Approbation: CE

D, E

ALUTEC Feuchtraumleuchten

Material: Aluminium,
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
 ohne Leuchtmittel und Trafo

QSO012L

rund

QSO244L

raute

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP54

Approbation: CE

F

ALUTEC Feuchtraumleuchte

Material: Aluminium,
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
 starr, ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP65

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A, B					
LCQUALE001L	Alutec Einbauleuchte rund	ø 89 / T 78	ø 70	128	alu
LCQUALE202L	Alutec Einbauleuchte eckig	89 x 89 x 56	68 x 68	106	alu
C					
LCQSO006L	Alutec Einbauleuchte rund	ø 79 / T 78	ø 66	128	alu
D, E					
LCQSO012L	Alutec Feuchtraumleuchte rund	ø 79 / T 78	ø 66	128	alu
LCQSO244L	Alutec Feuchtraumleuchte raute	80 x 144 x 78	ø 66	128	alu
F					
LCQSO058L	Alutec Feuchtraumleuchte rund	ø 89 / T 78	ø 66	128	alu
Zubehör					
DR502991	Umrüstsatz von NV GX5,3 auf HV GU10				
Standard Trafo					
SESET70	20 - 70W elektronischer Trafo				
Standard Leuchtmittel					
PH25089325	35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GX5,3				
PH86404500	35W Philips EcoHalo Twistline MR16 GU10				
Standard LED Leuchtmittel					
PH93440300	10W Philips LED-Reflektorlampe GX5,3, 24°, 2700K				
PH86043600	7W Philips LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K				